

- Cartucce pieghettate in carta CE e tessuto lavabile TL.
- Pleated paper CE and washable tissue TL cartridges.
- Cartouches plissées en papier CE et tissu nettoyable TL.
- Gefaltete Filtereinsätze aus Papier CE und aus waschbarem Gewebe TL.

mod. CE - TL

Applicazioni

Filtrazione e rimozione di particelle in sospensione, solidi e sedimenti dall'acqua o da altri liquidi compatibili con i materiali di fabbricazione.

Applications

Filtration and removal of suspended particles, solids and sediments from the water and other liquids compatible with the manufacturing materials.

Applications

Filtration et élimination de particules en suspension, solides et sédiments des eaux ou des autres liquides compatibles avec les matériaux de production.

Anwendung


Filtration und Beseitigung von Schwebstoffen, Feststoffen und Absätzen vom Wasser oder von weiteren mit den Filtereinsatz-Bestandteilen verträglichen Flüssigkeiten.

Dati tecnici / Technical data / Données techniques / Technische Angaben

Temperatura max d'esercizio/Max operating temperature/Température max de service/Max Betriebstemperatur

50°C

- **Mod. CE:** costruita in carta impregnata pieghettata; **Mod. TL,** costruito in tessuto lavabile pieghettato
- **Mod. CE:** made of pleated impregnated paper; **Mod. TL:** made of pleated washable tissue.
- **Mod. CE:** en papier imprégné plissé; **Mod. TL:** en tissu nettoyable plissé.
- **Mod. CE:** aus gefaltetem, getränktem Papier; **Mod. TL:** aus waschbarem, gefaltetem Gewebe.

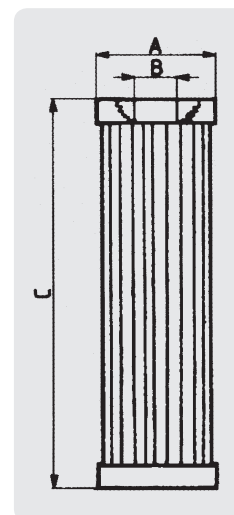

MOD.	LPM	micron	A mm	B mm	C mm	nr.	m3
5" CE / TL	11	15	70	27	128	88	0,088
7" CE / TL	15	15	70	27	173	44	0,088
9" CE / TL	24	15	70	27	253	16	0,088
10" CE / TL	24	15	70	27	259	16	0,088
20" CE / TL	44	15	70	27	510	20	0,088
10" TL Jumbo	38	5 / 20 / 50	113	29	249	12	0,073
20" TL Jumbo	62	5 / 20 / 50	113	29	508	6	0,073