

SPUN CP SPUN CA SPUN KDF CA

- Cartucce di trattamento.
- Treatment cartridges.
- Cartouches de traitement.
- Aufbereitungfiltereinsätze.

mod. SPUN CP - SPUN CA - SPUN KDF CA

Applicazioni

Mod.SPUN_CP: cartuccia con prefiltro in polipropilene per rimozione sedimenti e post-filtro in cristalli di sale polifosfato, adatta a prevenire incrostazioni calcaree.

Mod.SPUN_CA: cartuccia con prefiltro in polipropilene per rimozione sedimenti e post-filtro in carbone attivato granulare, adatta a contrastare odori e sapori dell'acqua.

Mod.SPUN_KDF_CA: cartuccia con prefiltro in polipropilene per rimozione sedimenti, azione KDF contro cloro, batteri e metalli pesanti ed azione finale del carbone attivato granulare, che rimuove odori e sapori residui dell'acqua.

Applications

Mod. SPUN_CP: cartridge with polypropylene prefiltration to remove sediments and polyphosphate postfiltration to prevent scale deposits.

Mod. SPUN_CA: cartridge with polypropylene prefiltration to remove sediments and GAC (granular activated carbon) postfiltration to remove bad tastes and odors from water.

Mod. SPUN_KDF_CA: cartridge with polypropylene prefiltration to remove sediments, KDF media to remove chlorine, bacteria and heavy metals and GAC (granular activated carbon) postfiltration to remove bad tastes and odors from water.

Applications

Mod. SPUN_CP : cartouche avec pré-filtration en polypropylène (anti-sédiments) et post-filtration en cristaux de polyphosphate (anti-calcaire).

Mod. SPUN_CA : cartouche avec pré-filtration en polypropylène (anti-sédiments) et post-filtration en charbon actif granulaire (anti-goût et anti-odeur).

Mod. SPUN_KDF_CA : cartouche avec pré-filtration en polypropylène (anti-sédiments), Action-KDF (anti-Chlore, anti-bactérie, anti-métaux lourds) et post-filtration en charbon actif granulaire (anti-goût et anti-odeur).

Anwendung


Mod. SPUN_CP: Filtereinsatz mit Vorfilter aus Polypropylen zur Beseitigung von Absätzen und Nachfiltration durch Polyphosphatkristallen zur Verhütung von kalkartigen Anlagerungen.

Mod. SPUN_CA: Filtereinsatz mit Vorfilter aus Polypropylen zur Beseitigung von Absätzen und Nachfiltration durch körnige Aktivkohle zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen und Geschmächen vom Wasser.

Mod. SPUN-KDF-CA: Filtereinsatz mit Vorfilter aus Polypropylen zur Beseitigung von Absätzen, KDF-Wirkung gegen Chlor, Bakterien und Schwermetallen und Nachfiltration durch körnige Aktivkohle zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen und Geschmächen vom Wasser.

Dati tecnici / Technical data / Données techniques / Technische Angaben

| | |
|--|-------|
| Temperatura max d'esercizio/Max operating temperature/Température max de service/Max Betriebstemperatur | 20° C |
| Grado di filtrazione standard/Standard filtration rate/Dégré de filtration standard/Standard-Filtrationsgrad | 20 µ |

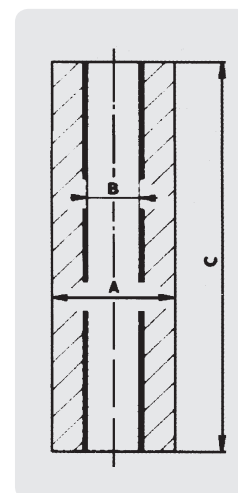

| MOD. | CAP. | micron | A mm | B mm | C mm | nr. | m3 |
|---------------|--------------|----------|------|------|------|-----|------|
| 9 SPUN CP | 6 lpm | 5 micron | 73 | 27 | 248 | 16 | 0,33 |
| MOD. | CAP. | micron | A mm | B mm | C mm | nr. | m3 |
| 9 SPUN CA | 9600@1,8 lpm | 5 micron | 73 | 27 | 248 | 16 | 0,33 |
| 9 SPUN KDF CA | 9600@1,8 lpm | 5 micron | 73 | 27 | 248 | 16 | 0,33 |