



## DOSAT

Dosatore proporzionale sali polifosfati con valvola di arresto.

Gentile cliente, grazie per aver scelto un prodotto **W.F. srl** interamente fabbricato in Italia.

### CARATTERISTICHE

WF DOSAT 90 dosatore proporzionale di polifosfati che attraverso l'effetto venturi generato nella parte di miscelazione acqua in entrata con una soluzione di sali polifosfati attraverso una serie di fori calibrati garantisce dosaggio ottimale e la proporzione desiderata fra acqua e trattamento in modo proporzionale al flusso di transito.

Il soffietto interno consente l'aspirazione della parte di soluzione satura.

Il rubinetto a leva permette di interrompere il flusso dell'acqua fra In ed Out, consentendo di smontare il vaso quando necessario per ripristinare il media trattante, senza limitare funzionamento caldaia.

### DATI TECNICI

corpo: ..... ABS  
 valvola: ..... polipropilene  
 attacco: ..... 1/2 ottone cromato  
 vaso: ..... SAN trasparente o bianco opaco  
 soffietto: ..... NBR alimentare  
 ORING: ..... NBR alimentare  
 massima pressione esercizio: ..... 8 bar  
 massima temperatura esercizio: ..... 40°C  
 Dosaggio: ..... 2-4 ppm per metro cubo

### INSTALLAZIONE


controllare che DOSAT non abbia subito danni durante il trasporto o immagazzinamento.

allacciare alla rete idrica DOSAT a regola d'arte come indicato nello schema di installazione.

chiudere le valvole di intercettazione.

svitare la ghiera bianca, sfilare il bicchiere ed installare la cartuccia cilindrica solida fornita come ricambio

controllare che l'o-ring di tenuta sia in perfette condizioni e la sede siano puliti, rimontare il contenitore e serrare adeguatamente la ghiera servendosi della chiave in dotazione.

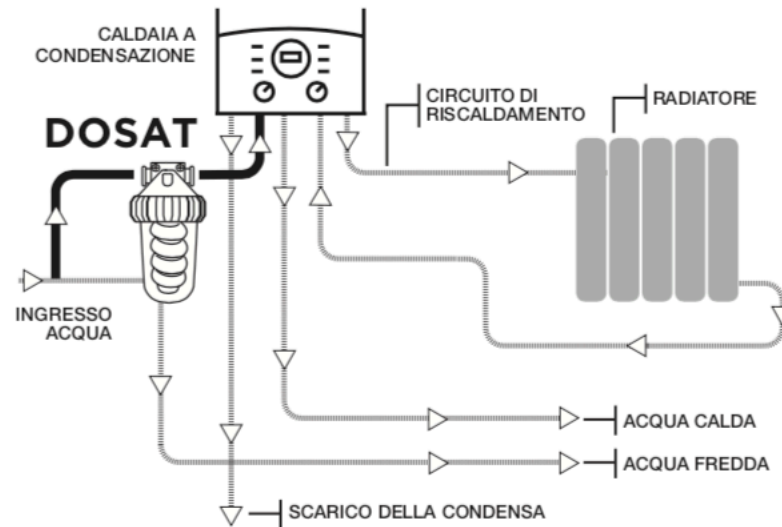

aprire le valvole intercettazione e controllare che non vi siano perdite lungo la linea idraulica.

utilizzare il rubinetto ByPass per aprire o chiudere il flusso dell'acqua, verificare che sia nella posizione "Aperto"

dopo questi semplici passaggi il DOSAT è pronto all'uso.

### MANUTENZIONE ORDINARIA

#### GARANZIE

Per i paesi UE i termini di garanzia applicabili sono quelli indicati nella Direttiva 85/374/CEE e s.m.i. e nella Direttiva 1999/44/CE e s.m.i.

Per i paesi extra UE il prodotto è coperto da garanzia limitata per 24 mesi dalla data di acquisto provata da regolare scontrino/fattura.

Richieste di risarcimento devono essere fatte per iscritto al punto vendita e/o a W.F. srl via don Grazioli 53/A 42122 Reggio Emilia, loc. Gava, Italia.

Il danneggiato deve: indicare il prodotto, il luogo e la data di acquisto; offrire il prodotto in visione; provare il nesso causale tra difetto e danno. Per qualsiasi controversia il produttore elegge come Foro competente il tribunale di Reggio Emilia, Italia, con applicazione della normativa italiana.